
Для Sciener

# Электронный замок Glass





Dircode.ru

# Установка Glass

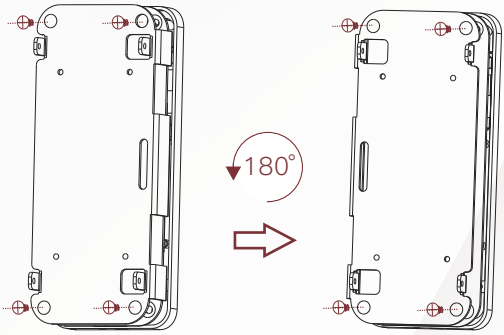


1. Выкрутите винты с обеих сторон основного замка, снимите заднюю крышку, а затем выкрутите 4 крепежных винта с передней стороны.
2. Отделите U - образный кронштейн от передней панели, поверните кронштейн на 180 градусов и установите его обратно.
3. Когда задняя крышка установлена обратно, она также поворачивается на 180 градусов для завершения замены поверните её влево-вправо.


# Сборка и разборка кабеля

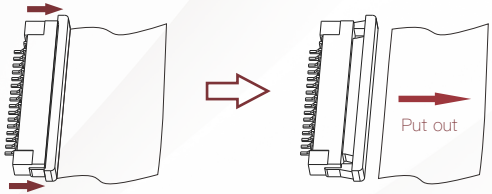



1. При отсоединении кабеля осторожно потяните фиксатор вправо обоими пальцами, а затем вытяните кабель.
2. При замене кабеля сначала вставьте кабель, а затем слегка сдвиньте фиксатор влево.

**Примечание: Осторожно потяните и надавите, чтобы предотвратить поломку замка**


# Установка: бескаркасные стеклянные двери







1 Очистите поверхность стекла и приклейте карточку горизонтального позиционирования внутрь дверцы.

2 Оторвите ленту от монтажной платы и прикрепите ее к месту установки платы.





3 У основной замка снимается задний корпус и проводка, вставляется сбоку и отвинчиваются винты (такие же, как у дополнительного замка).

4 Подсоедините провод и верните на место задний корпус основного замка, а также завинтите по 4 винта с обеих сторон (такие же, как у дополнительного замка)

## Примечание

1. Обязательно используйте горизонтальную установочную пластину для выравнивания основного и вспомогательного замков, а толщина дверных швов должна составлять не менее 4 мм.
2. Толщина стекла составляет 10-12 мм, которую необходимо настроить индивидуально.

# Установка: одностворчатая стеклянная дверь




1. Перейдите на предыдущую страницу, установите основной замок, закройте дверь и отметьте положение язычка замка.

2. Стенка перфорирована боковой планкой: обратите внимание, что ориентация магнита должна совпадать с основной ручкой замка (показано выше).


# Установка: Стеклянные двери в рамах




1. Основной замок перфорирован в соответствии с размером, передняя панель проходит через шпильку и проволоку, лицевая панель.

2. Вспомогательный замок крепится непосредственно к металлической пластине с помощью саморезов или заклепок, а затем устанавливается на заднюю панель корпуса. Примечание: дополнительный замок имеет только задний корпус.

# Схема функциональной структуры

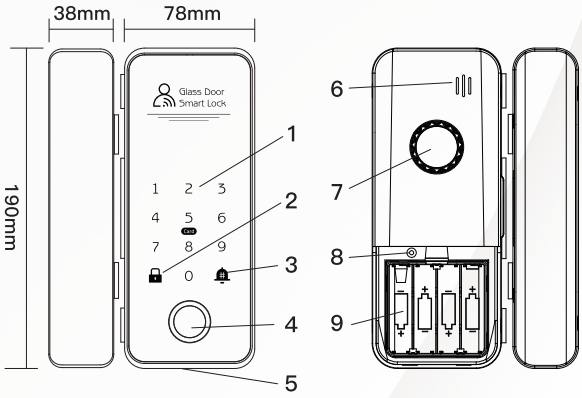


1. Клавиатура и карта.
2. Клавиша блокировки.
3. Ключа от дверного звонка.
4. Отпечаток пальца
5. USB-порт питания
6. Отверстие для рога
7. Поворотная ручка
8. Клавиша сброса настроек
9. Батарейных отсек

# Установите и используйте приложение

Название приложения: TT Lock

Apple's iOS ( iPhone ), может быть загружен из App Store.

Google’s Android, может быть загружен с рынка приложений, такого как Google Play.

1. После установки приложения вам нужно использовать номер своего мобильного телефона для регистрации учетной записи, затем вы можете добавить блокировку в приложение.
2. Если вам нужны подробные инструкции по эксплуатации приложения, пожалуйста, обратитесь в отдел продаж.

## Переключитесь на голосовую подсказку на английском языке

В заводском состоянии, введите 123456#, после разблокировки, введите 39#2#, будет ппереключен в на английском язык.

## Восстановление заводских настроек

Длительное нажатие клавиши сброса зафиксировано. Введите 000# после того, как услышите “пожалуйста, введите пароль инициализации”, вы восстановите заводские настройки.

## Скрытый PIN-код

Система распознавания паролей с защитой от подглядывания, поддерживает до 16 бит виртуального пароля. Если фактический пароль равен 88888, вы можете ввести "1234588888854321 ok" для подтверждения разблокировки.

## Технические параметры

**Материал корпуса:** алюминиевый сплав / ЧПУ + процесс поверхностного окисления.
**Материал панели**: литье под давлением IML
**Режим разблокировки**: приложение / отпечаток пальца / Пароль / IC-карта / Временный пароль / Пульт дистанционного управления (опционально)
**Тип отпечатка пальца:** Полупроводниковый датчик отпечатка пальца
**Скорость распознавания**: 0,5 с
**Ошибка распознавания**: ≤ 0,0001%
**Емкость отпечатка пальца**: 200
**Емкость IC-карты**: 200
**Пользовательский пароль**: 150 (Отправка из приложения: Не привязана)
**Рабочая температура**: - 20 ℃ ~ 79℃
**Рабочая влажность**: 5 ~ 95% относительной влажности (без конденсации)
**Рабочий источник питания**: 6 В, четыре батарейки AA
**Аварийный источник питания**: Micro USB
**Ток питания**: статический ≤ 65uA, динамический ≤ 250 мА
**Сфера применения:** бескаркасная стеклянная дверь толщиной 8-12 мм (размер дверного шва 4-15 мм.) стеклянная дверь в рамке 30-120 мм/ деревянная дверь.